

ハンターストーブ本体の補修方法(外装)

①補修道具を用意します。塗料の飛散による汚れを防ぐために、薪ストーブ周りを養生します。




補修道具

- ①養生テープ
- ②ワイヤーブラシ
- ③ウエス
- ④塗装スプレー
- ⑤ストーブポリッシュ
- ⑥ポリッシュブラシ

養生テープとワイヤーブラシはホームセンターでご購入できます。

塗装用品はお近くの販売店へお問い合わせ


②ワイヤーブラシで錆を落とし、綺麗にふき取ります。

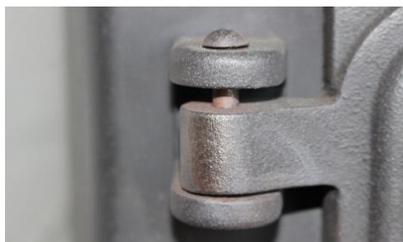

③ストーブ本体(鋼板部分)には、耐熱塗料を薄く吹き付け、それを2~3回繰り返します。
※使用中、使用後は十分に換気を行ってください。



補修部分以外は塗料の飛散防止のため、極力養生をします。

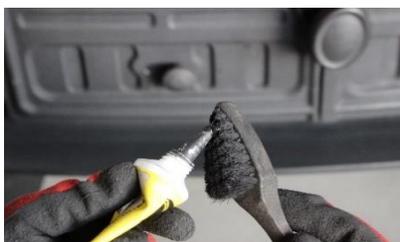

鋳物のドア部分は、ストーブポリッシュを使いやすく馴染ませます。



④塗料が乾き、養生を外したら終了です。



補修前



補修後



※塗装補修をしてから1度目の運転では、塗料が焼き付き、煙が出る可能性があります。十分に換気を行ってください。

※塗装補修をしてから、2~3回は低い温度での慣らし焚き運転を行ってください。